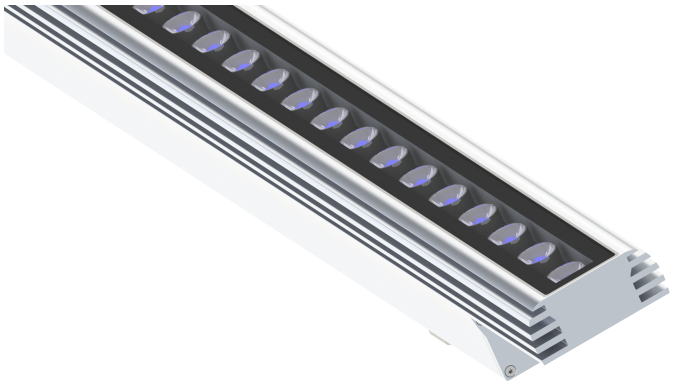


linea m eco
pureColor
Gebrauchsanweisung

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dieses Handbuch ist Bestandteil des Produkts und sollte für zukünftige Nachschlagezwecke an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Sicherheitsanweisungen

GEFAHR – Risiko eines elektrischen Schlages
Arbeiten an diesem Gerät dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
Vor Beginn jeglicher Arbeiten muss die Spannungsversorgung vollständig abgeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert und Spannungsfreiheit festgestellt werden (gemäß EN 50110-1).

WARNUNG – Risiko von Sachschäden durch unsachgemäße Installation
Die technischen Daten und Anforderungen im Datenblatt sind verbindlich einzuhalten.
Die Leitungsbelegung muss dem beiliegenden Schaltplan entsprechen.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete Aderendhülsen; Litzendrähte dürfen nicht verzinnt werden (EN 60204-1).

WARNUNG – Gefahr von thermischen Schäden
Bei der Montage ist sicherzustellen, dass angrenzende Bauteile Temperaturen bis mindestens 90 °C standhalten.
Die für das Gerät angegebene zulässige Umgebungstemperatur muss eingehalten werden.

WARNUNG – Gefahr von Geräteschäden durch induktive Lasten
Die Leuchte darf nicht im gleichen Stromkreis mit induktiven Lasten betrieben werden (z. B. Leuchtstofflampen, Entladungslampen, Motoren, Ventilatoren). Das Schalten solcher Lasten kann zu Überspannungen und Zerstörung des Gerätes führen.

ACHTUNG – Risiko von Überhitzung
Das Aufbringen oder Anbringen von Isoliermaterial auf der Leuchte ist unzulässig, da dies die Wärmeabfuhr behindern kann.

WARNUNG – Gefahr durch fehlerhaften elektrischen Anschluss
Die auf der Leuchte angegebene Spannungskennzeichnung ist zu beachten.
Ein ordnungsgemäßer Netzanschluss gemäß den geltenden Normen und Installationsvorschriften ist sicherzustellen.
Das Anschließen unter Last ist unzulässig und führt zu Schäden, die nicht von der Gewährleistung abgedeckt sind.

HINWEIS – Schutzmaßnahmen
Wir empfehlen einen zusätzlichen bauseitigen Fehlerstromschutzschalter (RCD) gemäß den aktuellen Normen für erhöhte elektrische Sicherheit.

ACHTUNG – Mechanische Installationshinweise
Beim Bohren von Befestigungslöchern ist sicherzustellen, dass keine netzführenden Leitungen beschädigt werden.

VERBOT – Veränderungen am Gerät
Jegliche Veränderungen, Modifikationen oder Eingriffe am Gerät sind nicht zulässig.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus Veränderungen, unsachgemäßem Gebrauch oder fehlerhafter Installation resultieren (entsprechend EN 12100 – bestimmungsgemäßer Gebrauch).

HINWEIS – Lagerung
Das Gerät ist in einem trockenen, sauberen und vor Beschädigungen geschützten Umfeld zu lagern.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


LIEFERUMFANG

1× Bion Technologies linea m, wie spezifiziert
(Hinweis: Die tatsächliche Spezifikation kann vom rechts dargestellten Bild abweichen.)

2× Montagekomponenten, wie spezifiziert
(Hinweis: Die tatsächliche Spezifikation kann vom rechts dargestellten Bild abweichen.)

1× Bedienungsanleitung

Wenn Sie Transportschäden oder Abweichungen zwischen dem angegebenen Lieferumfang und dem tatsächlichen Verpackungsinhalt feststellen, benachrichtigen Sie bitte umgehend Ihren Händler.

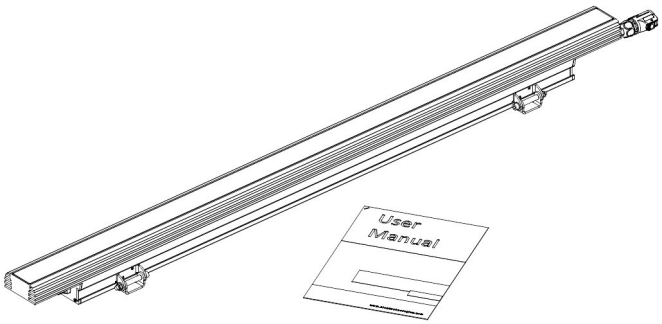


INSTALLATION

1 Montage Befestigungsoptionen


Drehmoment Schritt 2: 2 Nm

Die Leuchten ausschließlich mit Hilfe des optional erhältlichen Zubehörs montieren.

WICHTIG:
Befestigungsschrauben im Fassadenbereich müssen zusätzlich chemisch mit einer Schraubensicherung gesichert werden

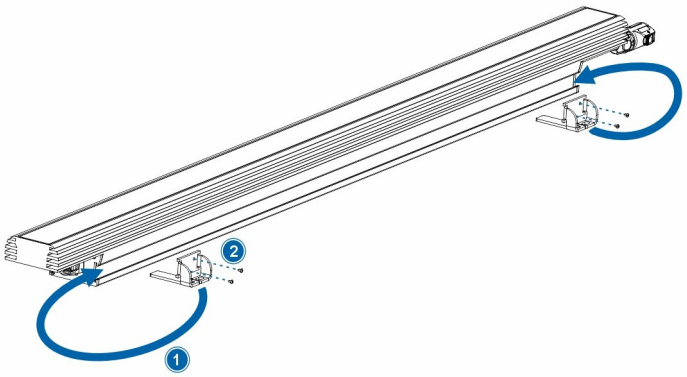


2 Mindestabstand Leuchten in linearer Verbauung

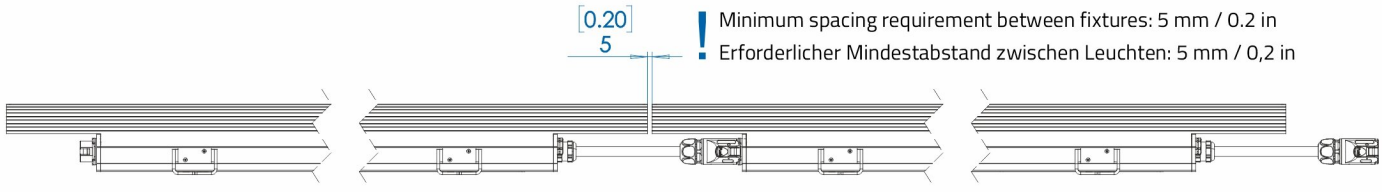


Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

3 Überprüfen der Steckverbindung zwischen den Leuchten

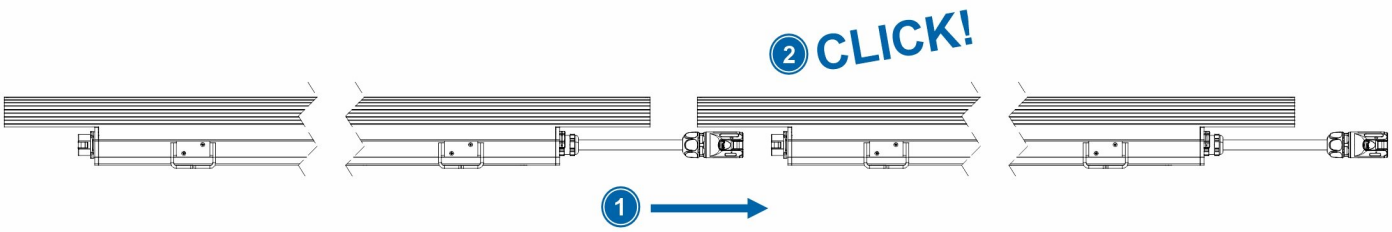

Die Steckverbindung zwischen den Leuchten ist richtig geschlossen, wenn beim Zusammenführen von Stecker und Buchse ein deutlich hörbares „Click"-Geräusch vernommen wurde.

4 Montage Endstecker / Schutzgrad IP66

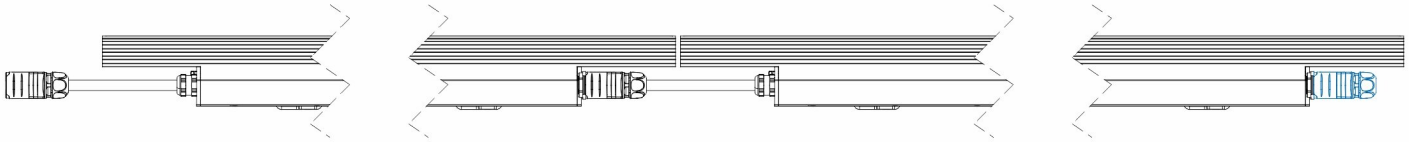


Only with a plugged-in end connector from the linea m leader cable set, protection class IP66 is achieved.

Nur mit gestecktem Endstecker aus dem linea m Anschluss-Set wird die Schutzart IP66 erreicht.

Die Endkappe an der Buchse erreicht nur die Schutzart IP44. Die Endkappe kann nach der Montage vorsichtig mit einem Seitenschneider von der Leuchte abgetrennt werden.

5 Trennen der Steckverbindung

Zuerst die silberne Entriegelungstaste drücken, anschließend den Stecker aus der Buchse herausziehen.

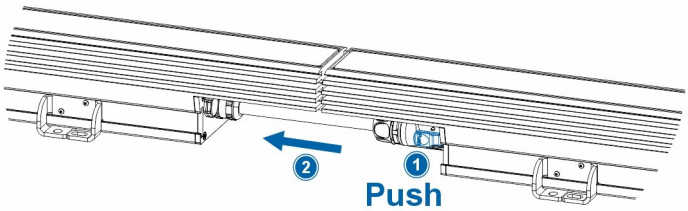

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

INBETRIEBNAHME

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nicht Dimmbar
Integrierte Schnittstelle(n) / Steuerung: NDIMtc, 0-10 V, DALI, DMX, IoT


Interne Stromversorgung	100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme	
	629 mm | 24.77 in → 26 W
	934 mm | 36.78 in → 39 W
	1239 mm | 48.78 in → 42 W
Schutzklasse	I
Einschaltstrom @ 230 V	
	629 mm / 24.76 in → 50 A (Kaltstart, t_{Breite} = 210 µs gemessen bei 50% I_{Peak})
	934 mm / 36.77 in → 55 A (Kaltstart, t_{Breite} = 270 µs gemessen bei 50% I_{Peak})
	1239 mm / 48.78 in → 55 A (Kaltstart, t_{Breite} = 270 µs gemessen bei 50% I_{Peak})
Blindleistungskompensation @ 230 V	
	629 mm / 24.76 in → 0.95
	934 mm / 36.77 in → 0.95
	1239 mm / 48.78 in → 0.95
Maximalanzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter @ 230 V	
	629 mm / 24.76 in → B16: 12 | C16: 20
	934 mm / 36.77 in → B16: 8 | C16: 14
	1239 mm / 48.78 in → B16: 8 | C16: 14

Entworfen und entwickelt in Bayern.
Gefertigt in Deutschland.

VERDRAHTUNG DMX / DALI / 0-10V

Netzspannung + Daten:


1 => Live / L
2 => Neutral / N
3 => DMX + / DALI + / 0 -10 V +
4 => DMX - / DALI - / 0 -10 V -
Erde / PE

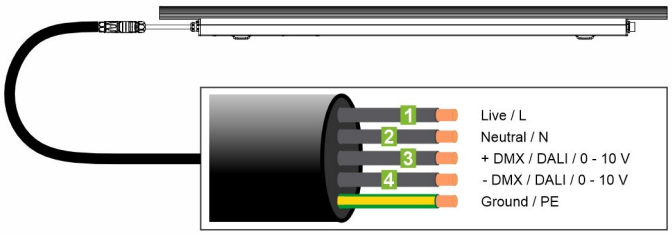

VERDRAHTUNG IOT / NDIM

Netzspannung:

1 => Live / L
2 => Neutral / N
3 => Nicht Verbunden / NC
4 => Nicht Verbunden / NC
Erde / PE

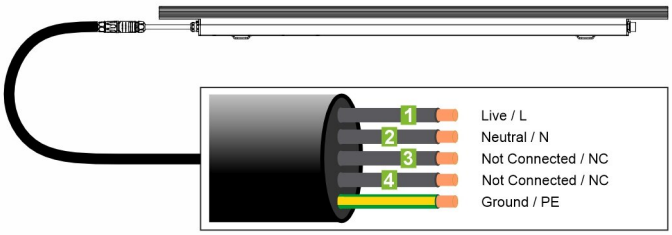

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


BETRIEB

INFO Temperaturmanagement

Die linea m Leuchten der Generation 3 von BION Technologies verfügen über ein aktives Thermomanagementsystem, das die Leuchte vor Überhitzung schützt. Integrierte Sensoren überwachen kontinuierlich den Zustand der Leuchte und passen den Lichtstrom automatisch entsprechend an. Die Leistungsanpassungen erfolgen proportional über alle Kanäle durch einen internen Algorithmus, sodass die gewünschte Lichtfarbe möglichst beibehalten wird.

Reicht die Leistungsreduzierung nicht mehr aus, um die Leuchte vor dauerhaften thermischen Schäden zu schützen, schaltet sie sich automatisch ab.

WICHTIG:
Die Abschaltung erfolgt nur, wenn die zulässige Umgebungs- bzw. Oberflächentemperatur während des Betriebs überschritten wird.

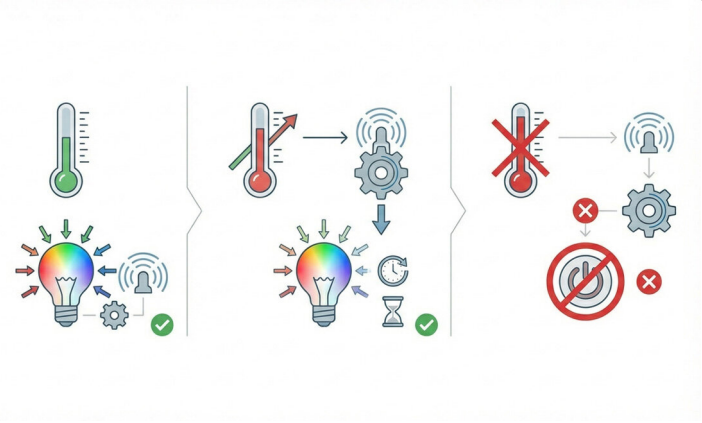

DMX / RDM DMX - Betriebsarten und DMX-Footprints

Produktname	Modi + DMX-Footprints		
	Modi	Auflösung	DMX
linea m eco - pureWhite linea m eco - pureColor linea m hp - pureWhite linea m hp - pureColor linea m hpc - pureWhite linea m hpc - pureColor	pro Leuchte pro Leuchte pro Leuchte pro Leuchte pro Leuchte pro Leuchte	8bit 16bit	1 2
linea m eco - tunableWhite linea m hp - tunableWhite linea m hpc - tunableWhite	pro Leuchte pro Leuchte pro Leuchte	8bit 16bit	2 4
linea m eco - Farbdynamisch linea m hp - Farbdynamisch linea m hpc - Farbdynamisch	pro Leuchte pro Leuchte pro Leuchte	8bit 16bit	4 8
linea m hpc - pureWhite linea m hpc - pureColor	pro Leuchtensegment pro Leuchtensegment	8bit 16bit	1 2
linea m hpc - tunableWhite	pro Leuchtensegment	8bit 16bit	2 4
linea m hpc - Farbdynamisch	pro Leuchtensegment	8bit 16bit	4 8

DMX / RDM RDM - Remote Device Management Protokoll

BION-Leuchten integrieren sich nahtlos in DMX512-Netzwerke und nutzen das RDM-Protokoll gemäß ANSI E1.20.

Das RDM-Protokoll ermöglicht einfache Erkennung, Konfiguration, Überwachung und Verwaltung Ihrer Leuchten. RDM verbessert die Lichtsteuerung durch Echtzeitüberwachung, Anpassung von Einstellungen und schnelle Fehlerdiagnose. BION-Leuchten unterstützen eine breite Palette von RDM-Parameter-IDs.

Folgende Parameter können über RDM gelesen und gesetzt werden.

Parameter-IDs	GET	SET
DISC_UNIQUE_BRANCH	☑	
DISC_MUTE	☑	

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Parameter-IDs	GET	SET
DISC_UN_MUTE	☑	
SUPPORTED_PARAMETERS	☑	
DEVICE_INFO	☑	
DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	☑	
MANUFACTURER_LABEL	☑	
DEVICE_LABEL	☑	☑
SOFTWARE_VERSION_LABEL	☑	
DMX_PERSONALITY	☑	☑
DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION	☑	
DMX_START_ADDRESS	☑	☑
SENSOR_DEFINITION	☑	
SENSOR_VALUE	☑	
DEVICE_HOURS	☑	
DEVICE_POWER_CYCLES	☑	

ALLGEMEIN

WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig von Schmutz und Rückständen.

Verwenden Sie ausschließlich lösungsmittelfreie Reinigungsmittel und setzen Sie keine aggressiven Chemikalien oder Hochdruckreiniger ein.

Betreiben Sie das Gerät erst, nachdem es vollständig getrocknet ist



ZULASSUNG(EN): CE, ETL, FCC

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten, wenn das Gerät kommerziell betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt Hochfrequenzenergie und kann bei unsachgemäßer oder abweichender Installation gemäß der mitgelieferten Bedienungsanleitung zu Störungen des Funkverkehrs führen. Bei Betrieb dieser Geräte in einer Wohngegend besteht die Möglichkeit das Störungen entstehen. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Störung auf eigene Kosten zu beheben.

Diese Klasse (A) für digitale Geräte entspricht der kanadischen ICES-003.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

HERSTELLER

Bion Technologies GmbH
Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

Alle Rechte vorbehalten / Änderungen vorbehalten / Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.