


tellus m Einbaugehäuse

Das Bodeneinbaugehäuse aus hochwertigem Aluminium-Strangpressprofil (EN AW 6060) ist eloxiert und bietet eine langlebige Lösung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Speziell entwickelt für die Bodeneinbauleuchten **tellus m** und **tellus point**, ermöglicht es eine flexible Installation in verschiedenen Längen – perfekt für jedes Projekt.

Abmessungen

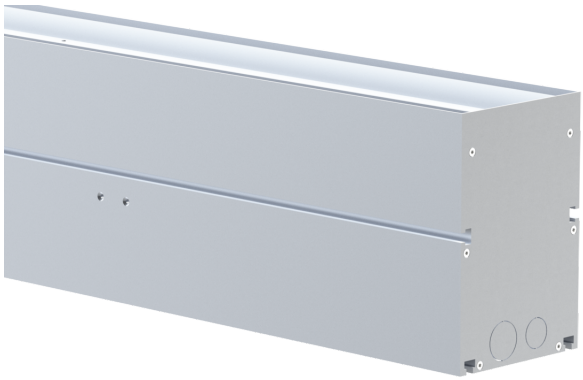

Metrisch
115 mm, 225 mm, 273 mm, 350 mm, 655 mm, 960 mm, 1265 mm (X)
114 mm (Y)
170 mm (Z)

Imperial
4.53 in, 8.86 in, 10.75 in, 13.78 in, 25.79 in, 37.80 in, 49.81 in (X)
4.49 Inch (Y)
6.70 Inch (Z)

Technische Daten

Material	Aluminium-Strangpressprofil (EN AW 6060)
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert
Druckbelastung	500 kg | 1103 lb
Umgebung	Indoor, Outdoor
Zulassungen	CE, ETL
Gewicht	350 mm | 13.78 in → 2.1 kg | 4.7 lb 655 mm | 25.79 in → 3.8 kg | 8.4 lb 960 mm | 37.80 in → 5.5 kg | 12.2 lb 1265 mm | 49.81 in → 7.2 kg | 15.9 lb Das Gewicht kann je nach Konfiguration variieren!
	Entworfen und entwickelt in Bayern. Gefertigt in Deutschland.

Zubehör



Gelgefüllte Kabelmuffe

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

tellus m Einbaugehäuse

Konfigurator

TEL-M-INBX - (1) _____ -Y02

1 Abmessungen	
115	115 mm / 4.53 in
225	225 mm / 8.86 in
273	273 mm / 10.75 in
350	350 mm / 13.78 in
655	655 mm / 25.79 in
960	960 mm / 37.80 in
1265	1265 mm / 49.80 in

sales@biontechnologies.de
www.biontechnologies.de

Telefon:
(DE) +49 8231 95787 0

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.